



3ページ 9 スタンドカラーフリルワンピースを作りました

ワンピースの材料	S	M	L	
生地 (21Wコール天/ヨーロッパ服地のひでき)	106cm幅	5m60cm	5m80cm	6m
生地 (40サテン無地/ユザワヤ)	112cm幅	1m30cm	1m40cm	1m40cm
リボン	90cm幅	50cm	50cm	60cm
フリルA	直径1.3cm	3個	3個	3個
フリルB	直径1.3cm	4個	4個	4個
フリルC (SIC-7245 02/SINDO)	1.2cm幅	50cm	50cm	50cm
フリルC (SIC-7272 02/SINDO)	0.8cm幅	1m30cm	1m30cm	1m40cm
フリルC (SIC-7213 02/SINDO)	1.4cm幅	40cm	40cm	40cm
スチールファスナー	56cm	1本	1本	1本
グログランリボン	1.8cm幅	1m80cm	1m90cm	1m90cm
リングホック		1組	1組	1組
コーチピン		1個	1個	1個

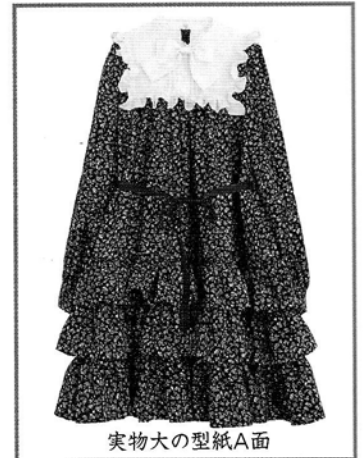



実物大の型紙A面

数字の見方
上から順に
Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
つかない
数字は共通

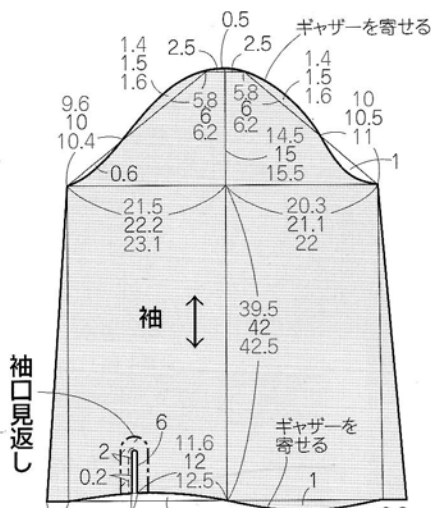


袖口見返し

ひも (グログランリボン)

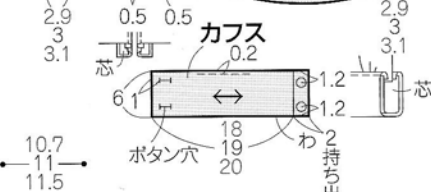


フリルA・B・C (別布)




製図

リボンブローチA・B・C (別布)




製図中の (ピンクの部分) は実物大の型紙です。裾フリルA~Cとリボンブローチは実物大の型紙がついていないので、各自製図をします。




タック分の入れ方


※実物大の型紙はタック分を入れて、訂正済みです。

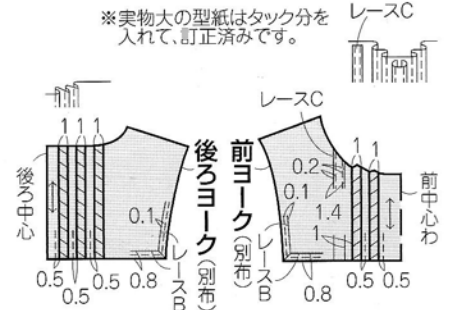

裾フリルA (2枚)

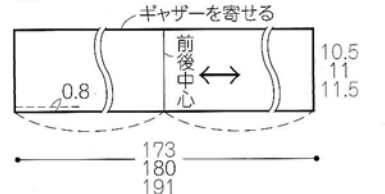

裾フリルB (2枚)

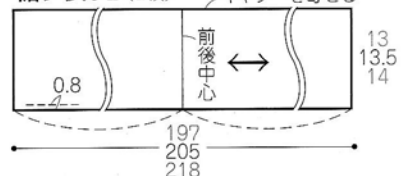

裾フリルC (2枚)




コンシールファスナー

※解りやすくするために、材料の色や素材は実物と変えています。 **材料**



ボタンA



ボタンB



接着芯




別布



表布



ミシン糸



グログランリボン



スプリングホック



プローチピン

レースA (H803-451/ハマナカ)


レースB (H803-460/ハマナカ)

レースC (H803-443/ハマナカ)

表布の裁ち方

数字のないところは1cmの縫い代をつけます。


= 接着芯をはる位置

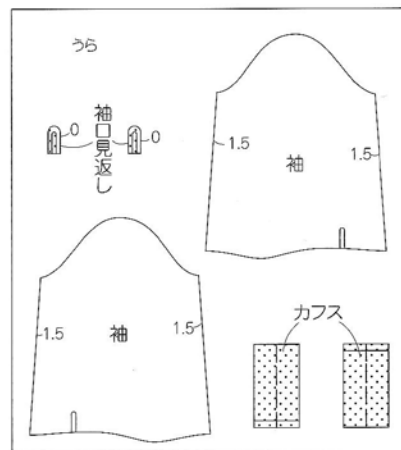

裁断・縫い代始末

型紙に合わせて裁断します。裁断の仕方は57ページ参照。
布の裁ち方を見て、指定のパーツに接着芯をはり、縫い代端を布のおもて側からジグザグミシンで縫います。

= 接着芯をはる位置

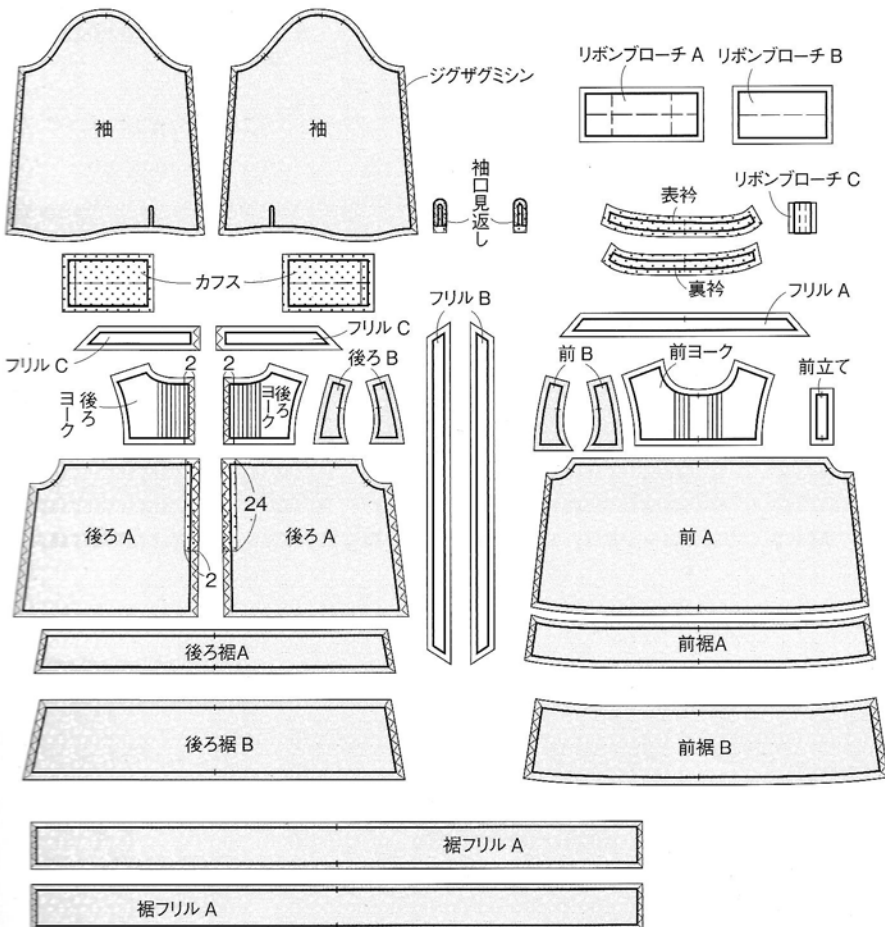


560
580
600

切ってたたみ直す

別布の裁ち方



リボンプローチC (1枚)

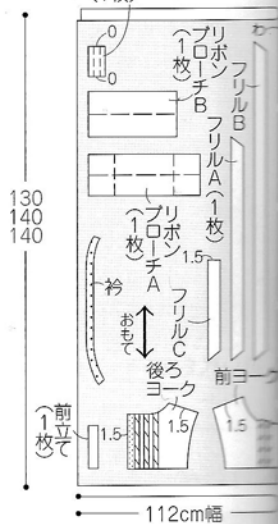


130
140
140

112cm幅



106cm幅

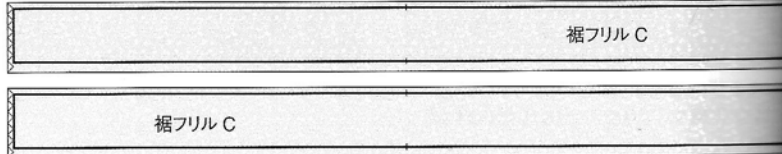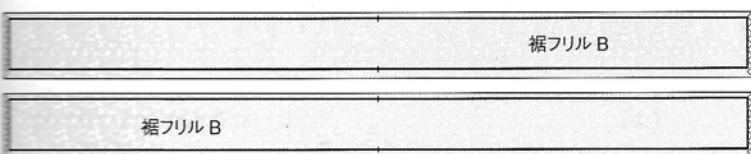

② ヨークのタックをたたむ




ヨークの中心側の線を折る。

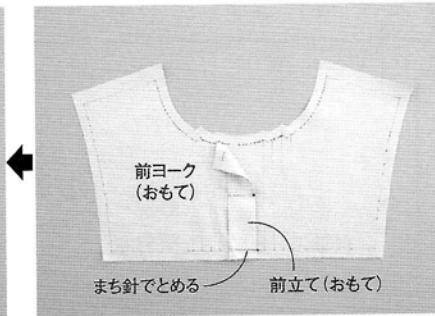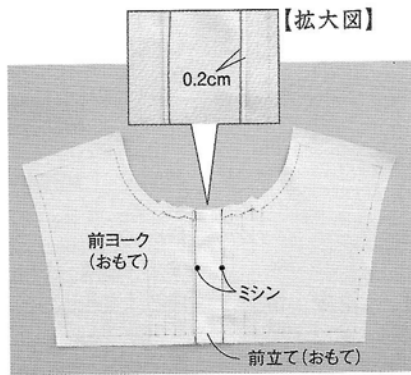


2. 前ヨークの上に前立てを重ね、縫いつける。


① 前立てを作り、つける




1. 前立てを折る。

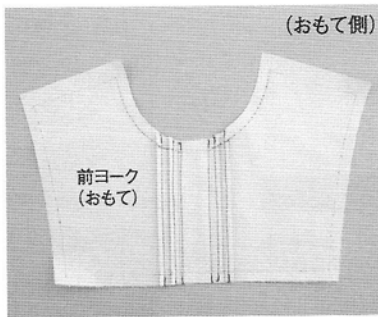


4. 他のタックも同様に縫う。

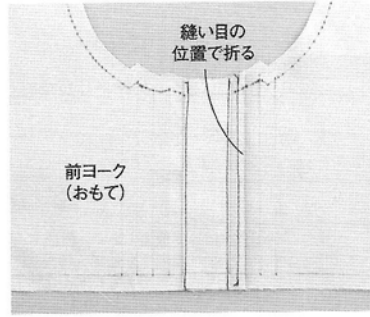

3. 縫い目から外側に折る。

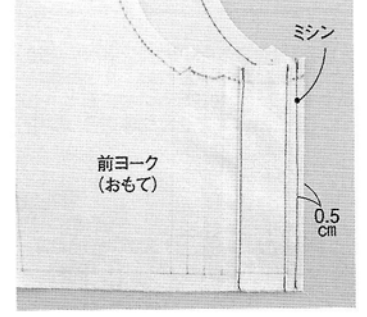


2. タックをたたんだ端から0.5cmの位置を縫う。

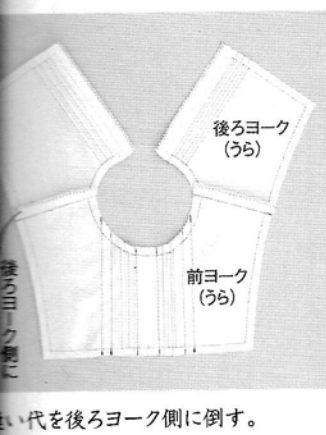


縫い代を後ろヨーク側に倒す。

④ 肩線を縫う

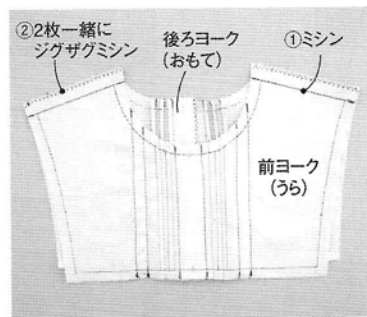


1. 前ヨークと後ろヨークのおもて同士を合わせて、肩線を縫う。


③ 前ヨークにレースをつける

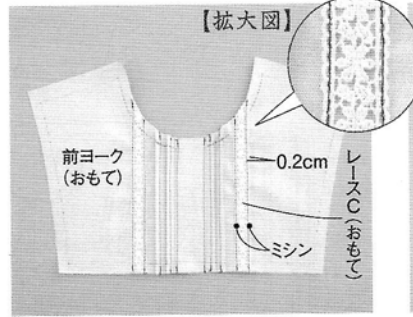


1. 前ヨークにレースCを重ね、縫いつける。

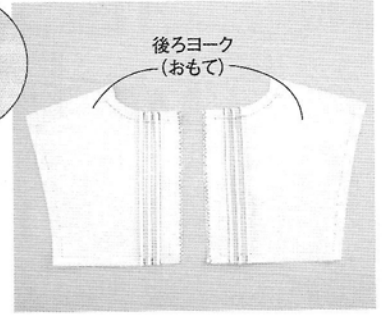

5. 後ろヨークのタックも同様に縫う。

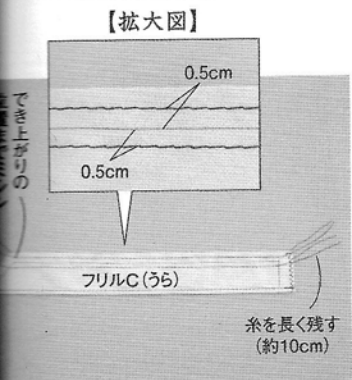


ギャザーを寄せるために、粗い針目のミシンで縫う。フリルA・Bも同様に縫う。

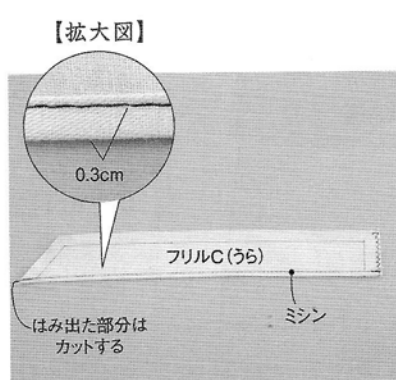


2. フリルCの外まわりを縫う。


⑤ フリルを作る

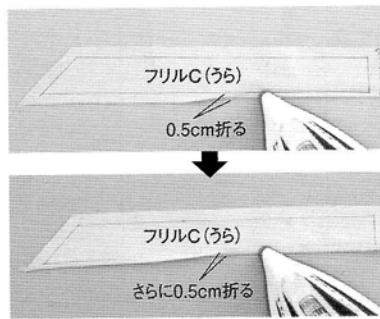


1. フリルCの外まわりの縫い代を三つ折りする。

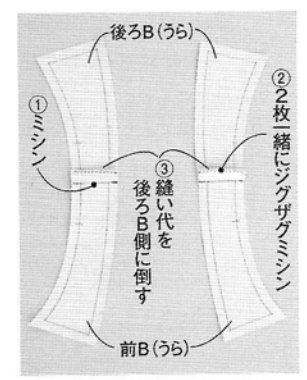


3. 前Bと後ろBの肩線も同様に縫う。

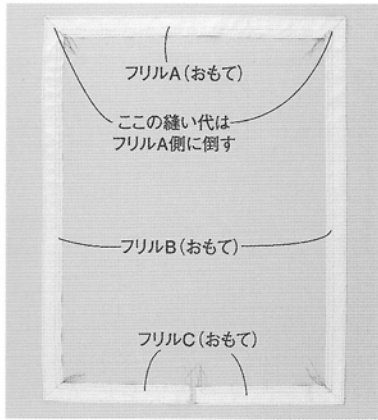


7. フリルA・Bも同様に縫い合わせる。




6. はみ出た縫い代をカットする。

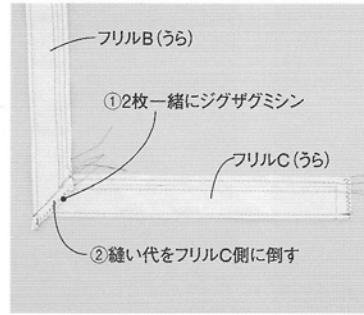

5. 縫い代端をジグザグミシンで縫い、縫い代をフリルC側に倒す。

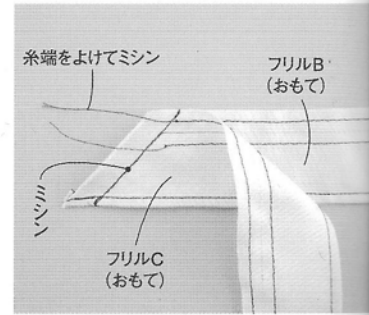


4. フリルBとフリルCのおもて同士を合わせて角を縫う。

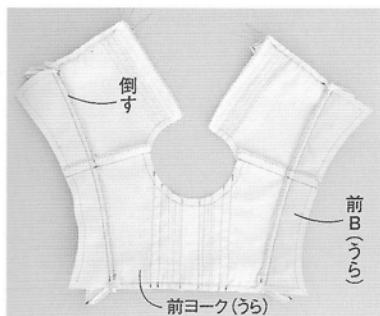



2. 縫い代をヨーク側に倒す。

7 前B・後ろBをつける

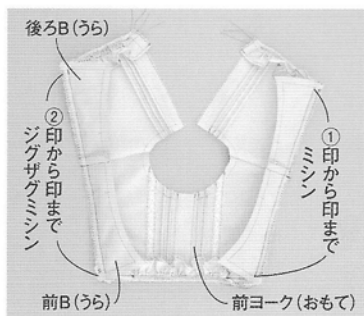


1. ヨークと前B・後ろBのおもて同士を合わせて、縫う。

【拡大図】




2. 粗い針目のミシンの下糸を引き、フリルをつけ寸法まで縮め、縫い代に仮止めをする。

6 フリルを仮止めする

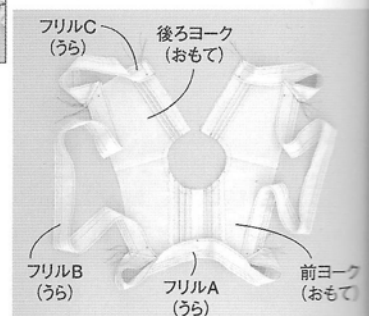

1. ヨークとフリルのおもて同士を合わせ、前後中心と角をまち針でとめる。

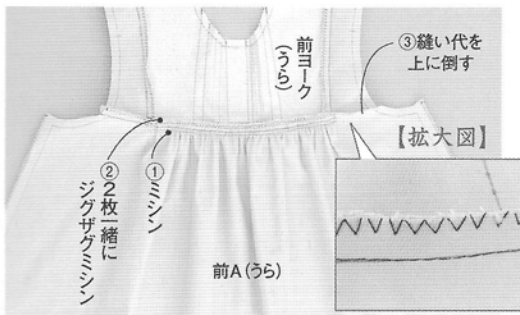


3. 前Aにギャザーを寄せて、切り替え線を縫う。




2. 前Aとヨークのおもて同士を合わせ、まち針でとめる。

【拡大図】




8 前Aをつける

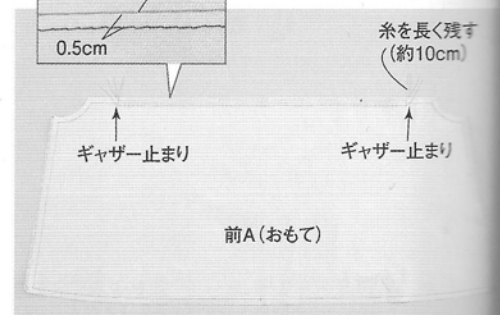


1. 前Aにギャザーを寄せるため、粗い針目のミシンで縫う。

11 コンシールファスナーをつける

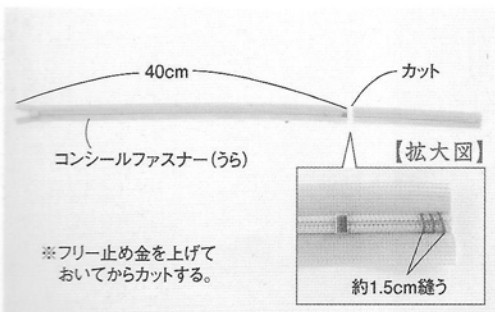


1. コンシールファスナーをカットする。フリー止め金を上げておいてからカットする。

10 ヨークにレースBをつける

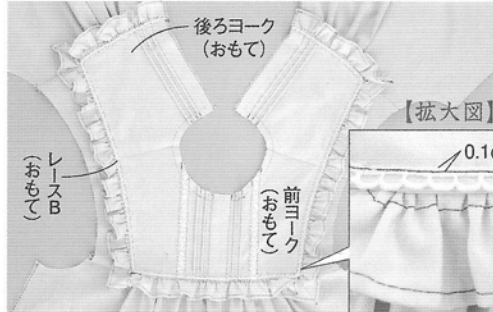

1. ヨークの端にレースBを重ねて縫いつける。

9 後ろAをつける

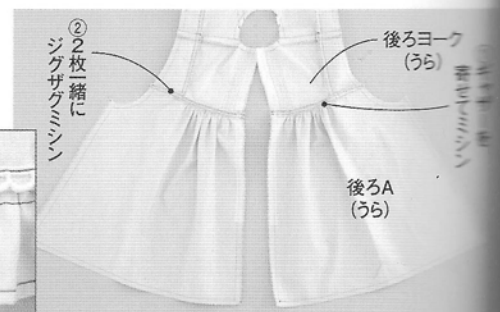

1. 8と同様に後ろヨークと後ろAを縫い合わせる。

12 脇線を縫う




縫い代を開く。



1. 前と後ろのおもて同士を合わせて、脇線を縫う。




3. 後ろ中心にコンシールファスナーをつける(16ページ参照)。

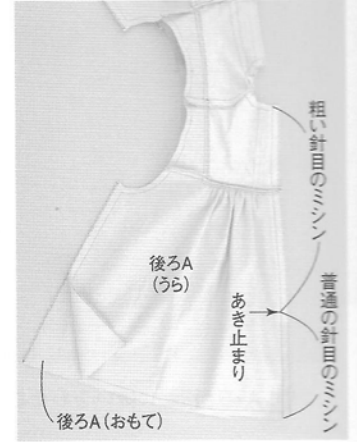


2. 後ろ身頃のおもて側を合わせて、後ろ中心線を縫う。


13 衿を作る




4. 角の縫い代をカットする。

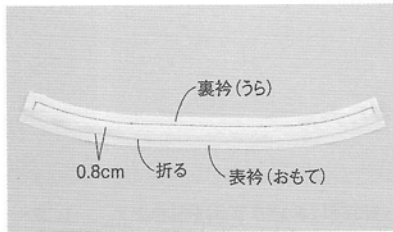

3. 裏衿の縫い代を0.8cm折る。

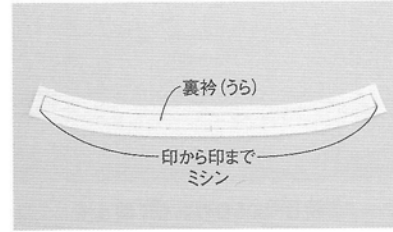


2. 裏衿と表衿のおもて同士を合わせて縫う。

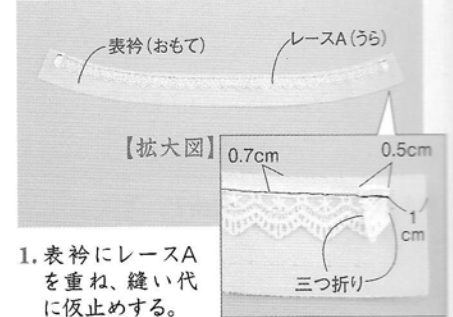


1. 表衿にレースAを重ね、縫い代に仮止めする。

【拡大図】

15 袖を作る

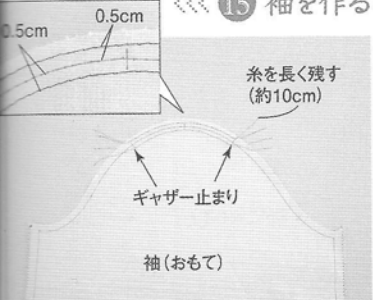


1. 袖山のギャザー止まりの間にギャザーを寄せるため、粗い針目のミシンで縫う。

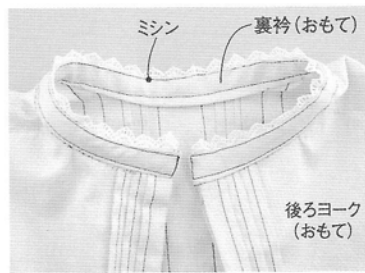


2. 縫い代を衿の中に入れ、衿のまわりを一周縫う。


14 衿をつける

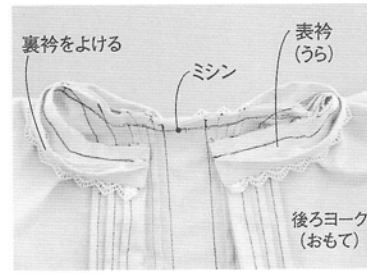



1. 裏衿をよけてヨークと表衿を合わせて縫う。

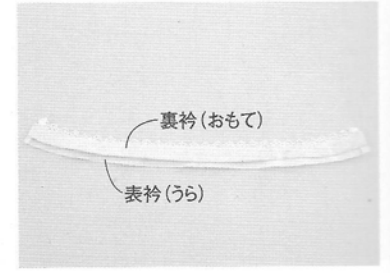


5. 衿をおもてに返して整える。

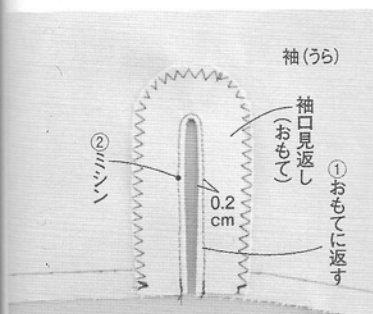



4. 袖口見返しをおもてに返して、スリットのまわりを縫う。

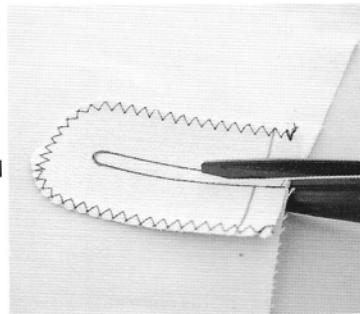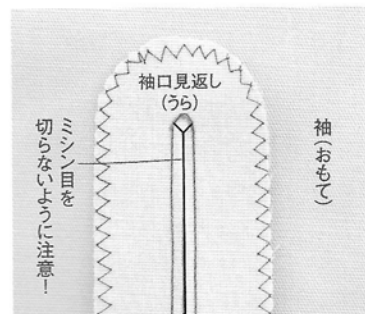




3. スリットの部分にYの字に切り込みを入れる。

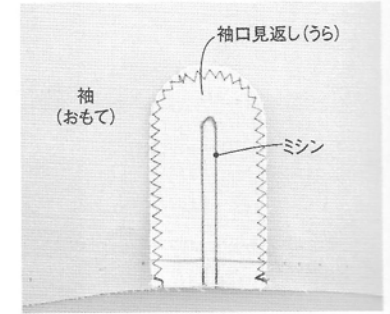

2. 袖と袖口見返しのおもて同士を合わせて縫う。

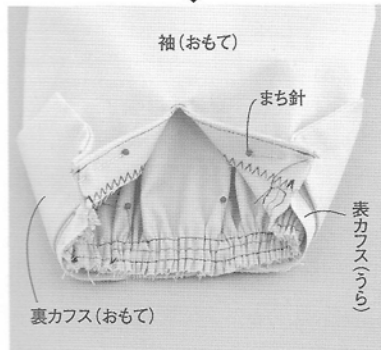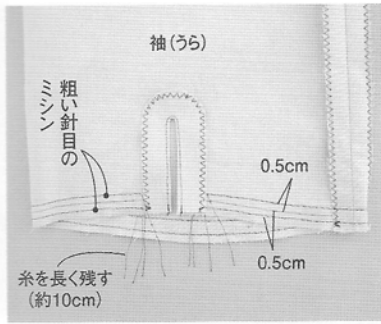

8. 粗い針目のミシンの下糸を引き、袖口にギャザーを寄せ、まち針でカフに定める。

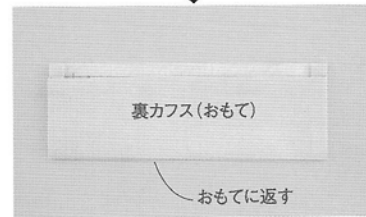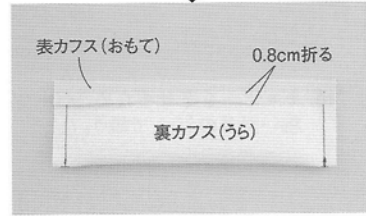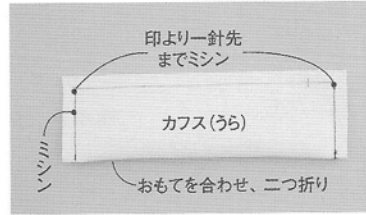

7. カフを作る。




6. 縫い代を開く。




5. 袖下線を縫う。

16 袖をつける

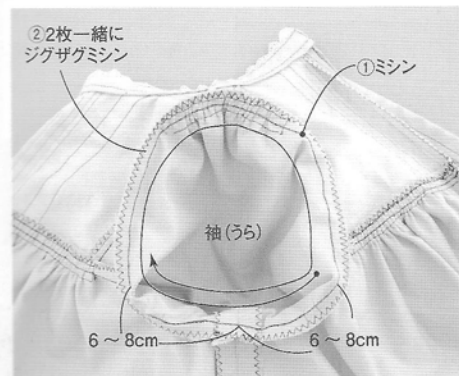

2. 袖ぐりを縫う。補強のために袖下から6~8cmは2重に縫う。縫い代端は2枚一緒にジグザグミシンで縫う。

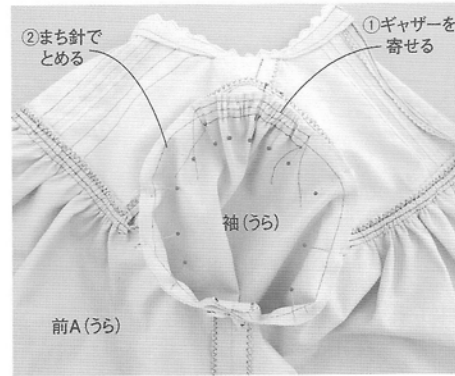

1. 身頃と袖のおもて同士を合わせ、合印、袖下をまち針でとめる。中間も細かくとめる。



10. 縫い代をカフの中に入れて、カフのまわりを縫う。




9. 裏カフをよけて、袖口線を縫う。


17 裾フリルを作る




4. さらに1cm折る。

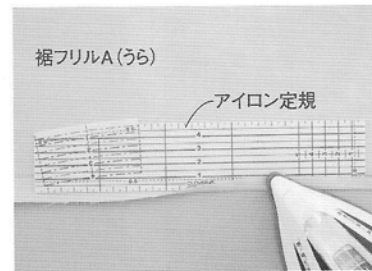

3. 裾の縫い代を1cm折る。




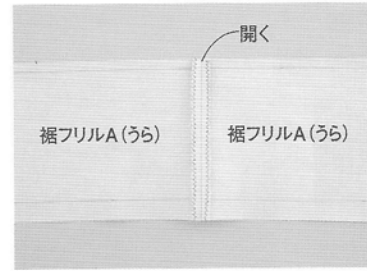


2. 縫い代を開く。

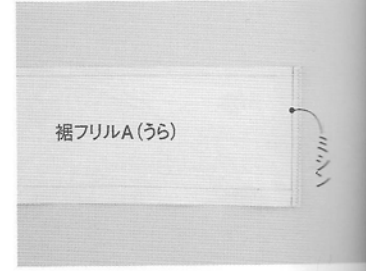

1. 裾フリルAのおもて同士を合わせて縫い線を縫う。

18 裾布を作る

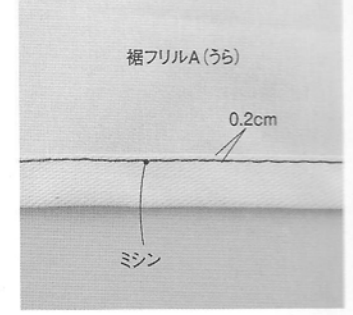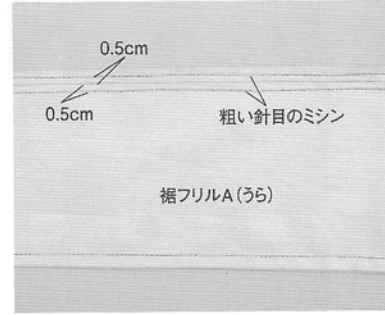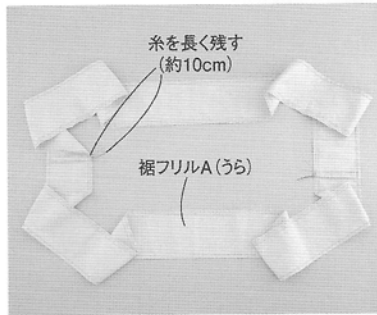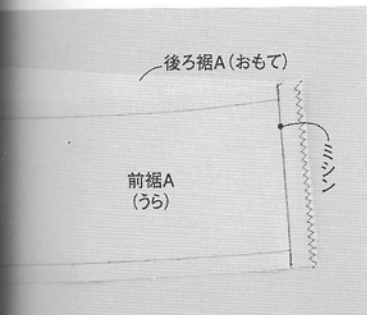




1. 前裾Aと後ろ裾Aのおもて同士を合わせて脇線を縫う。

7. 裾フリルAができました。裾フリルB・Cも同様に作る。

6. ギャザーを寄せるため、パーツごとに粗い針目のミシンで縫う。

5. 裾線を縫う。




19 裾布に裾フリルをつける

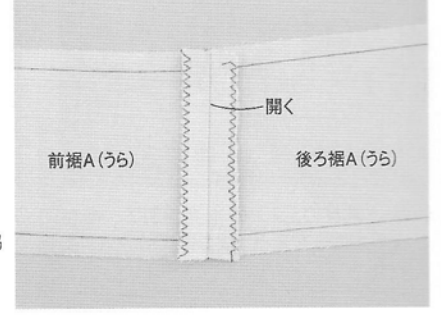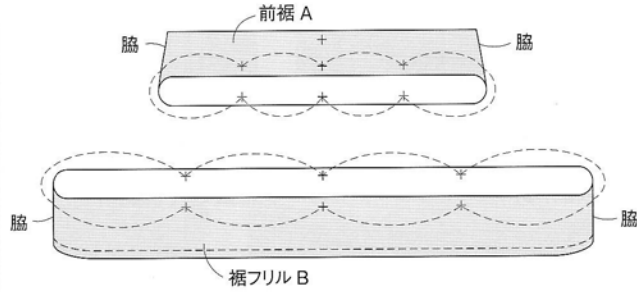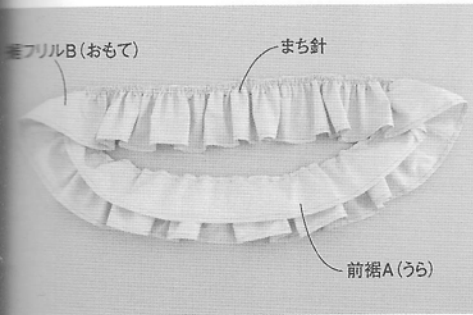

2. 粗い針目のミシンの下糸を引き、裾フリルをつけす法まで縮め、前・後ろ裾Aとおもてを合わせて、まち針でとめる。

1. 上図のように裾布とフリルの中心と脇の間に合印をつける。



2. 縫い代を開く。前裾Bと後ろ裾Bも同様に作る。

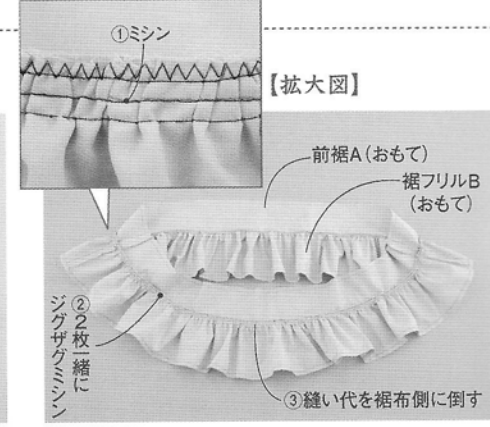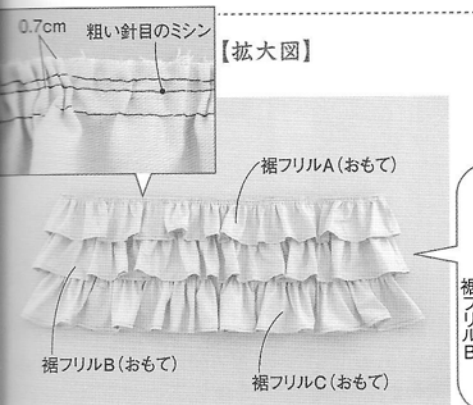


5. 裾フリルを断面図のように重ね、粗い針目のミシンで仮止めする。

4. 裾布Bと裾フリルCも同様に縫い合わせる。

3. 切り替え線を縫う。

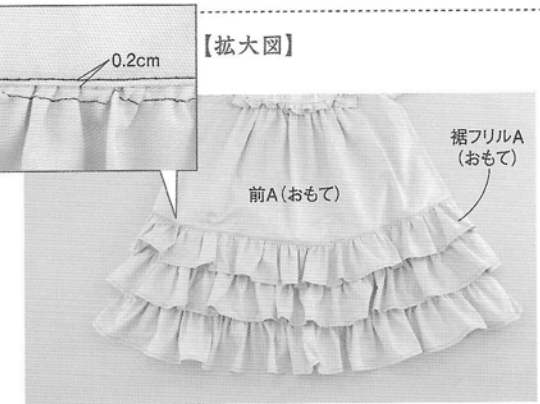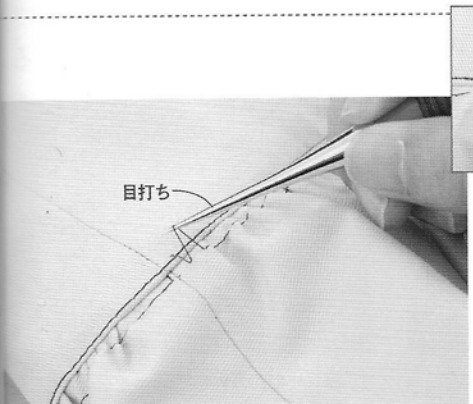

20 身頃に裾フリルをつける

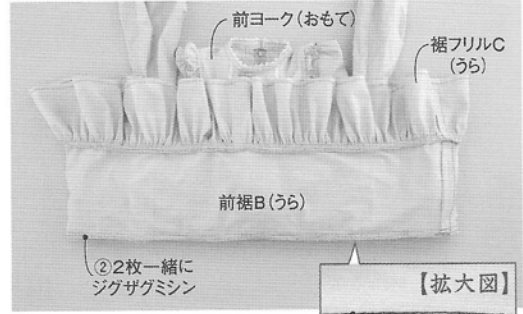


3. ギャザーを寄せるために縫った、粗い針目のミシン目をほく。

2. 縫い代を身頃側に倒し、切り替え線を縫う。

1. 身頃と裾フリルのおもて同士を合わせて、切り替え線を縫う。

《《 23 スプリングホックをつける

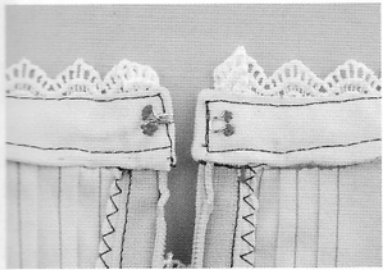

1. 裏衿にスプリングホックをつける(詳しいつけ方は59ページ参照)。

《《 22 ボタンをつける



2. 前立てにボタンAをつける。




1. カフスにボタンBをつける。

《《 21 ボタン穴を作る



1. カフスにボタン穴を作る。

糸ループの作り方

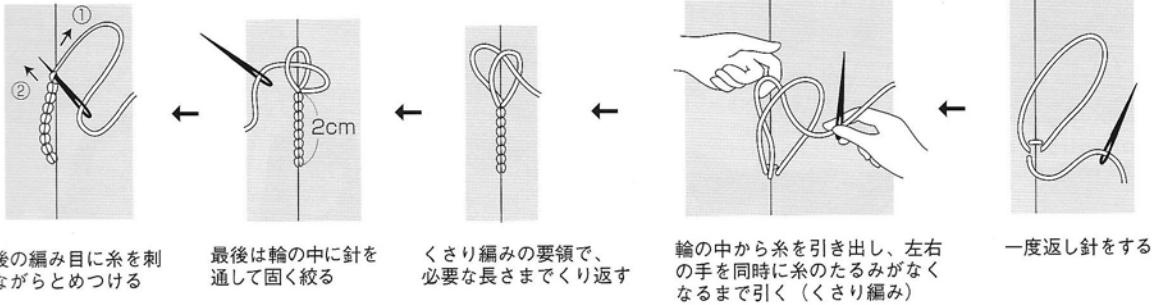

最後の編み目に糸を刺しながらとめつける


最後は輪の中に針を通して固く絞る

くさり編みの要領で、必要な長さまでくり返す

輪の中から糸を引き出し、左右の手を同時に糸のたるみがなくなるまで引く(くさり編み)


一度返し針をする

《《 24 糸ループを作る




1. 脇線に糸ループを作る。


《《 25 リボンブローチを作る

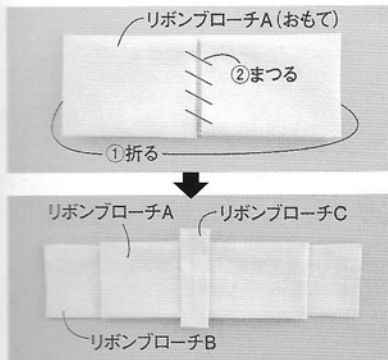


4. リボンブローチA～Cを重ねる。

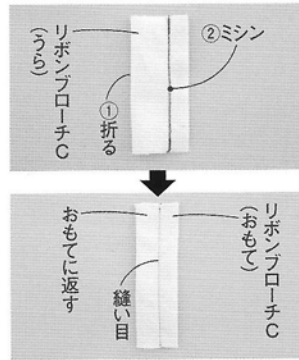

3. リボンブローチCを作る。

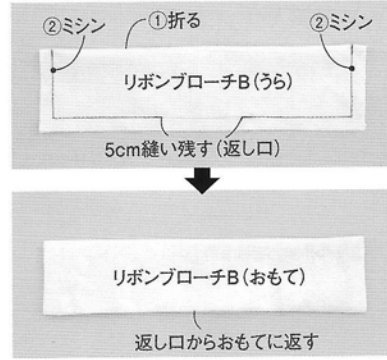

2. リボンブローチBを作る。

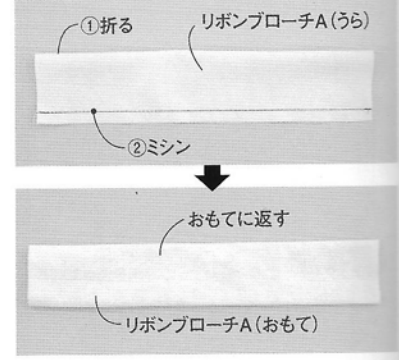

1. リボンブローチAを作る。




後ろ



前

糸ループにひもを通す

《《 26 でき上がり

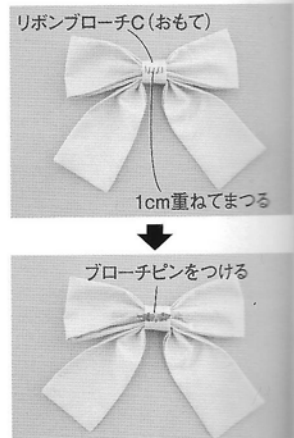

5. リボンブローチA・BをCでまとめ、うらにブローチピンを縫いつける。